

206 - 208 RELAIS 208 SPRINT


BULLETIN TECHNIQUE N°2 / 24-01 (du 28/02/2025)

SANGLES de REMORQUAGE

Afin de garantir une intervention rapide des services de dépannage en cas de sortie de piste, l'organisation du TTE souhaite que les dispositifs de remorquage situés à l'avant et arrière des véhicules répondent à la réglementation FIA en vigueur.

Pour assurer la conformité de votre 208 RC à cette demande, le montage décrit dans le schéma ci-dessous :

EST OBLIGATOIRE

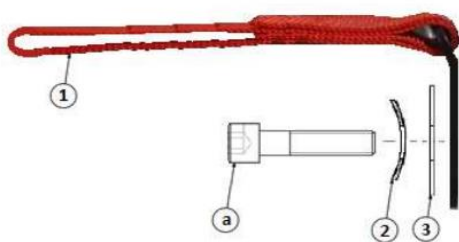


La marque de la sangle est libre et doit être homologuée FIA.

	Repère	Désignation	Nombres
AV	1	Sangle de remorquage Homologué FIA	2
	2	Rondelle Onduflex Ø12	2
	3	Rondelle plate Ø12 x 27 x Epaisseur 2,5 mm	2
	a	Vis actuelle : CHC M12 – Longueur : 65 mm cl.12.9 à conserver	
AR	1	Sangle de remorquage FIA	1
	2	Rondelle Onduflex Ø12	1
	3	Rondelle plate Ø12 x 27 x Epaisseur 2,5 mm	1
	a	Vis actuelle CHC M12 – Longueur : 65 mm cl.12.9	1

Afin de faciliter l'accès aux sangles de remorquage et éviter tout dommage aux éléments de carrosserie, il est autorisé, si nécessaire, d'agrandir le trou de passage dans les boucliers.

Exemple ici =>



Liberté de mouvement verticale "OK"



L'équipe organisatrice du TTE

